



V3

Användarmanual

[support.shotscope.com](http://support.shotscope.com)

*Shot Scope*



# Innehåll

I din förpackning	01
Ställ in Shot Scope V3	02
Shot Scope app och instrumentpanel	07
Före första användningen	08
På banan	11
Efter rundan	18
Redigera/avsluta	19
Ledartabeller/Medaljer	21
Få största möjliga utbyte av Shot Scope V3	22
Allmänna villkor	23

*Shot Scope*

# I din förpackning

Tack för att du har köpt Shot Scope V3. Innan du sätter på enheten ber vi dig att läsa vår användarmanual för att försäkra korrekt inställning.

- 1 x Shot Scope V3
- 16 x taggar (lättvikt)
- 1 x laddningskabel



# Ställ in Shot Scope V3

## Steg 1: Ladda ner och installera den mobila appen

Shot Scope har en app för både Android och iOS och kan laddas ner på kompatibla mobiler eller surfplattor.

För att ladda ner eller installera Shot Scope-appen, sök helt enkelt efter Shot Scope på antingen App Store eller Google Play Store.

Shot Scope V3 är inte kompatibel med den ursprungliga stationära appen, istället bör du använda den nya uppdaterade mobilappen för att ladda upp rundor och uppdatera golfbanor eller fast programvara.



## Registrera

För att registrera ett konto, öppna appen och klicka sedan på "Registrera". Fyll i alla sektioner och tryck därefter på "Fortsätt". Ditt lösenord måste innehålla minst 6 tecken och minst en siffra.

Login Register

*Shot Scope*

Please Enter Your Email Address

Please Enter Your Password

[Forgotton Password?](#)

Sign In


Appens registreringskärm

## Steg 2: Gå igenom handledningen på appen

Den första gången du använder appen efter registrering går du igenom en handledning som visar hur man använder klockan och appen. Under den här processen kan du välja dina inställningar för klockan och synkronisera klockan för att säkerställa att du har den senaste fasta programvaran. Du måste gå igenom den här processen innan du kan använda klockan.

## Steg 3: Anslut till Shot Scope

Om du redan har gått igenom handledningen har du redan anslutit klockan. Om du ändå av någon anledning skulle behöva ansluta klockan till den mobila appen, ska du först aktivera Bluetooth på din mobil, logga in på appen och sedan trycka på "Anslut" längst upp på skärmen. Skärmen bekräftar sedan att anslutningen är klar.

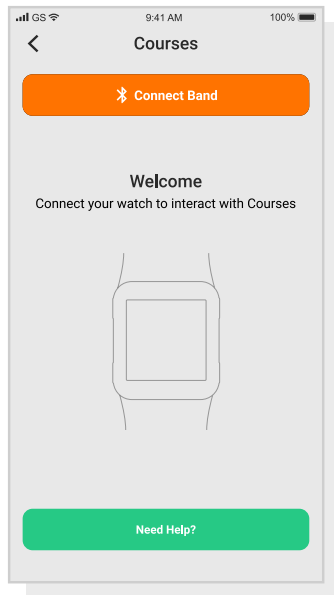


Handledning för setup

## Steg 4: Se utbudet av bankartor

Vi föreslår att du kontrollerar statusen för banor som du vill spela på 48 timmar före din starttid. Detta försäkrar att banan finns med i systemet och har kartlagts.

De flesta banorna är kartlagda och finns med på klockan, men det kan finnas en och annan ny bana som ännu inte finns med i systemet eller kanske din bana behöver uppdateras.

Du kan se en lista över vilka banor som finns med i Short Scope genom att gå till "Banor" i appen. Det hittar du i flikraden på iOS-appen och i huvudmenyn på Android-appen.

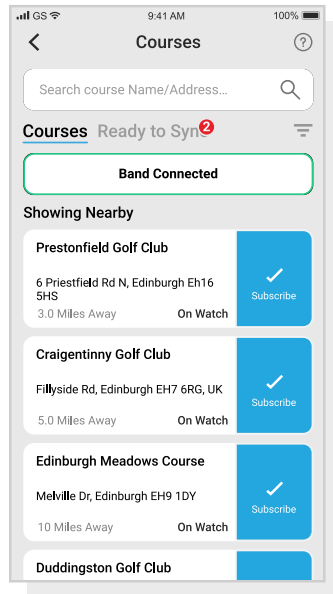

Se bankartor

## Steg 5: Sök, prenumerera och lägg till en bana


Du kan söka i vår databas genom att ange namnet på banan eller använda din platsdata för att hitta närliggande banor. Använd sökfältet eller filtret längst upp till höger på skärmen för att finna banor i närheten av din nuvarande plats.

Du kan prenumerera på banor som du spelar på regelbundet för att få meddelanden om när banan har uppdaterats. Välj banan som du vill prenumerera på vilket sedan markeras i blått som bekräftelse. Om någon av banorna du valt behöver uppdateras läggs de automatiskt till i synklistan.

Om banan du valt är kartlagd men ännu inte finns med på klockan, visas "Lägg till" bredvid namnet. När du trycker på knappen läggs banan automatiskt till i synklistan.

Det kan hända att en bana finns med i databasen men har ännu inte kartlagts. I sådana fall ska du använda "Begär" för att begära att banan ska kartläggas. Då meddelas kartläggningsteamet och gör sitt bästa att få banan kartlagd inom 48 timmar.

Om du inte kan hitta en bana i listan kan du använda funktionen "Begär" längst ner på skärmen. Fyll i formuläret som visas och sänd det sedan till vårt kartläggningsteam. Vi strävar efter att få banan kartlagd inom 48 timmar.

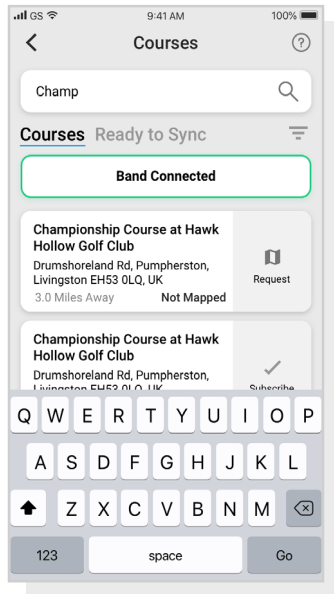


Se bankartor

## Steg 6: Synkronisering

När en kartlagd bana är redo att laddas upp till klockan, eller om det finns uppdateringar som behöver överföras, visas en röd avisering längst upp på skärmen. Tryck på "Redo att synkronisera" längst upp på skärmen för att starta.

Följande skärm visar en lista på alla banor som behöver synkroniseras. Tryck på "Synkronisera alla" på övre delen av skärmen för att starta processen.

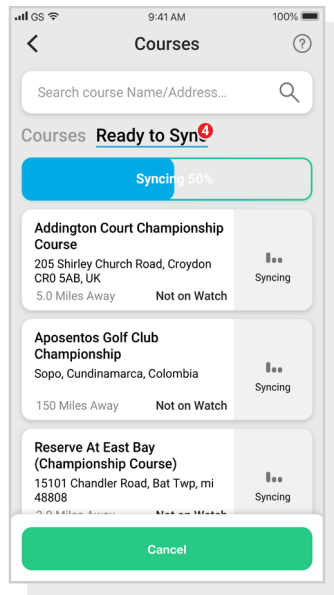

Se bankartor

# Shot Scope app och instrumentpanel


## Ladda ner eller uppdatera mobilappen

Det finns en ny uppdaterad mobilapp för iOS och Android. Se till att du har installerat den senaste versionen.

## Det finns ingen stationär app för V3


Shot Scope V3 är inte kompatibel med den ursprungliga stationära appen. Använd istället den nya uppdaterade mobilappen för att ladda upp rundor och uppdatera banor eller fast programvara.

Du måste använda mobilappen för att ladda upp rundor. Du kan fortfarande se och redigera en runda på instrumentpanelen (visas till höger), som du når via en webbläsare på en dator eller surfplatta. Detta bör inte förväxlas med den tidigare stationära appen.

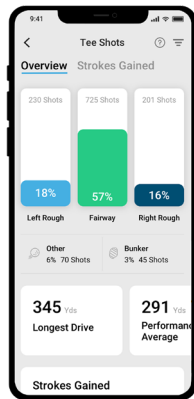

## Shot Scope mobilapp

Ger en snabb översikt över din statistik. Ställ in din Shot Scope, uppdatera fast programvara, uppdatera banor och ladda upp dina rundor.

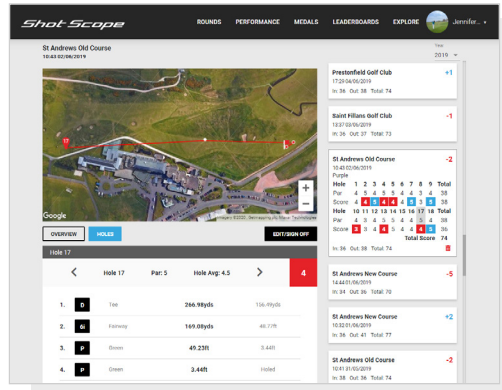

## Shot Scope instrumentpanel

Ger en mer detaljerad analys av din statistik.

Kan ses online på:

<https://dashboard.shotscope.com>




## Före första användningen

### Steg 1: Ladda Shot Scope V3

Shot Scope V3 kan laddas via en USB-port eller en USB-kompatibel väggladdare. Använd laddaren som medföljer produkten.

Håll laddaren så att Shot Scope-logotypen är på ovansidan. För in de 4 tapparna försiktigt och med ett lätt tryck i klockans baksida. Vid korrekt isättning visas därefter laddningsskärmen.



Anslut laddaren på skärmens vänstra sida och anslut därefter till ström.

## Steg 2: Installera taggarna


16 taggar medföljer Shot Scope, var och en märkt med en initial för att identifiera klubban. Vi rekommenderar att du matchar rätt tagg med rätt klubba. D-taggen ska till exempel monteras på drivern.

Taggen måste sättas i ordentligt i greppet på klubban som du vill spåra. Det gör du genom att rotera taggen medurs medan du applicerar ett lätt tryck nedåt.

Det finns två "extra" taggar märkta X1 och X2. Dessa bör användas för klubbor som fairway wood 7 eller en extra driver.

Endast P-taggen kan användas med en putter.

**För nuvarande användare av Shot Scope:** Om du redan har taggar bör du uppdatera de tidigare V1/V2-taggen med de nya och förbättrade V3-taggen.

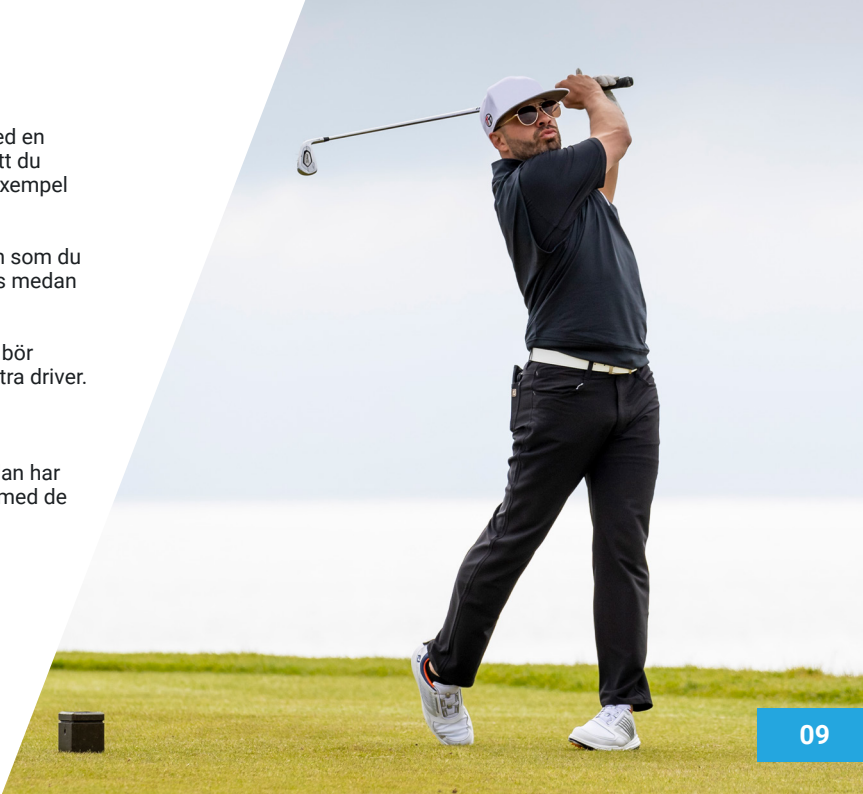

### Steg 3: Ställ in "Min golfbag"

"Min golfbag" finner du på mobilappen, i fliken "Konto" i avsnittet "Mer/Inställningar".

Förutom Shot Scope-appen erbjuder vi också en online instrumentpanel via <https://dashboard.shotscope.com>. Här får du mer övergripande detaljerad statistik och samma admin-funktioner som i "Min golfbag". Du kan logga in på Instrumentpanelen med samma e-postadress och lösenord som du använder för mobilappen. Du finner "Min golfbag" i fliken "Konto" längst upp till höger på instrumentpanelen.

Efter du har skruvat fast taggarna i respektive klubbor ska du ange uppgifterna för varje klubba i "Min golfbag", antingen i mobilappen eller på instrumentpanelen. Här tilldelar du klubborna taggplatser som motsvarar din verkliga tagguppsättning.

Besök vår support sida för mer utförliga anvisningar om funktionerna i "Min golfbag": [support.shotscope.com](https://support.shotscope.com)

The screenshot displays the 'Shot Scope' dashboard for 'Min golfbag'. The top navigation bar includes 'ROUNDS', 'PERFORMANCE', 'MEDALS', 'LEADERBOARDS', 'EXPLORE', and a user profile 'Jennifer...'. The main area is titled 'Tags' and contains a grid of club tags. Below the grid are buttons for 'ADD CLUBS', 'EDIT', and 'DELETE'. A 'FILTER CLUBS' button is also present. The bottom section is titled 'Unassigned Clubs' and shows a list of clubs with their tag numbers.

Club	Tag
Callaway Epic Flash	D
Callaway XR 16	3w
Callaway Apex	H1
Callaway Apex	4i
Callaway Apex	5i
Callaway Apex	6i
Callaway Apex	7i
Callaway Apex	8i
Callaway Apex	9i
Callaway Apex	Pw
Titleist SM7	Gw
Titleist SM7	Sw
Titleist SM7	Lw
Odyssey Versa WBW	P
Callaway Big Bertha	D
Callaway Mack Daddy	50
Callaway Mack Daddy	54
Callaway Mack Daddy	58
Odyssey O-Works #1	P

"Min golfbag" instrumentpanelen

# På banan

## Steg 1: Hur man bär klockan

Shot Scope använder en kombination av klockan och taggarna för att ge en automatisk slagavkänning. När slaget spelas måste båda vara inom ett 10 cm avstånd från varandra hela tiden. Det kan hända att avståndet blir för stort för att klockan ska kunna registrera slaget om du till exempel håller klubban längre ner på skaftet eller bär klockan längre upp på handleden. Klockan ska alltid bäras med skärmen på handledens utsida. Eftersom det är själva remmen som spårar taggarna är det viktigt att remmen är så nära taggarna som möjligt.

Jonarmband, metall eller andra armband på handleden bör undvikas eftersom detta kan påverka Shot Scope-prestandan.


### Är du högerhänt?

Shot Scope bör bäras på din vänstra handled.



### Vänsterhänt?

Shot Scope bör bäras på din högra handled.

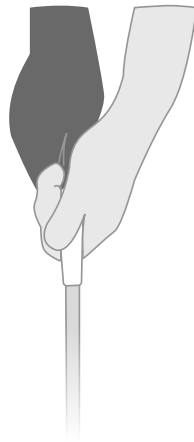

## Steg 2: Redo att spela

Sätt på klockan i början på en runda genom att trycka på knappen längst upp till vänster. Därefter låser du upp klockan genom att trycka på knappen längst ner till vänster. När klockan är aktiverad trycker du på knappen bredvid "bocken" i det övre högra hörnet, vilket bekräftar att du valt "Spela".


Vi rekommenderar att du sätter på klockan precis innan du kommer till det första utslaget. På så sätt undviker du att klockan registrerar sving- och puttövningar under uppvärmningen.



### Steg 3: Lägen


V3 erbjuder stor flexibilitet under spelet i och med att du kan växla mellan olika spellägen. När du påbörjar en ny runda blir du tillfrågad att välja läget för rundan. Du kan välja mellan: GPS, Pro och GPS+ spårning.

Efter du har valt ditt spelläge kommer klockan att söka efter en GPS-fix, vilket tar ca. 30 sekunder. Det kan ta en aning längre den första gången du spelar. Klockan visar sedan en lista över tillgängliga banor. Använd höger/vänster-knapparna nertill för att hitta önskad bana och bocken längst upp till höger för att bekräfta ditt val.




#### **GPS + spårning:**

Kombinerar de andra två lägena och ger GPS-avstånd och samlar in spårningsinformation om slag så att du kan analysera ditt spel efter rundan.



#### **Endast GPS:**

Ger F/M/B och hinderavstånd på V3-skärmen under hela rundan. Det här läget samlar inte in spårningsinformation om slag.



#### **Endast spårning:**

Samlar automatiskt in data om spårningsinformation om slag så att du kan analysera ditt spel efter rundan. I det här läget visar klockan inga uppgifter medan du spelar och inte heller några GPS-avstånd.

## Steg 4: Under spelet

### Knapplås

Knapplås-funktionen låser knapparna under spelet för att förhindra oavsiktlig användning.

Detta sker efter 15 sekunder av inaktivitet. Tryck på knappen längst ner till vänster för att låsa upp.

Du måste låsa upp skärmen om du vill se hinder under spelet. Hinder-ikonen finns längst upp till höger.

Du kan stänga av funktionen för att låsa skärmen i Inställningar.



Knappar för en låst skärm

### Tagg-ID

Tagg-ID:n ger dig visuell feedback på skärmen under rundan. Klockan spårar och visar den senaste klubbtaggen och du kan därför vara säker på att ditt slag har registrerats.

Du kan stänga av funktionen att spåra taggarna i Inställningar om du inte vill använda den.



## Steg 4: Under spelet

### PinCollect

PinCollect är en enkel funktion som ger dig största möjliga utbyte av din statistik genom att spåra flaggans placering. När du når en green övergår klockan automatiskt till PinCollect-skärmen. Denna visar siffrorna 1-3, vilket representerar antalet puttar som använts för hålet. På följande skärm kan man registrera 0 eller 4 puttar. När du har spelat färdigt hålet ska du stå över det och ange antalet puttar du har använt. Detta sparar flaggans placering för det hålet.



### Vad händer om jag glömmer att använda PinCollect?

Även om klockan påminner dig på varje green är det ändå lätt att glömma. I sådana fall kan du använda Redigera för att lägga till flaggplaceringen och flytta dina puttar efter behov. Ytterligare information om redigeringsfunktionen finns längre ner.

### Hur registrerar jag ett straff under spelet?

Gå till straff-skärmen genom att trycka på menyknappen längst upp till vänster. Välj det första alternativet "Straffar" och bekräfta valet med knappen längst upp till höger. Bläddra igenom de olika straffalternativen och välj vad som är relevant för dig. Ytterligare information om hur du använder straff-funktionen finns på vår support sida:

[support.shotscope.com](https://support.shotscope.com)

### Bläddra mellan olika hål

När du har spelat färdigt ett hål går klockan automatiskt vidare till nästa hål. Du kan ändra hålet manuellt om du skulle behöva med hjälp av knapparna längst ner – framåt (höger) och bakåt (vänster).





## Steg 4: Under spelet

### Åtkomst till hindren

För att se alla hinder för ett hål ska du klicka på knappen längst upp till höger bredvid ikonen " ! ". Det tar dig till hinder-skärmen som ger dig avstånd till bunkrar och vattenhinder för det relevanta hålet. Skärmen visar de två första hindren, men du kan bläddra igenom alla hindren för ett visst hål genom att använda knapparna till höger, upptill och nertill. För att komma tillbaka till avståndsskärmen ska du använda knappen längst upp till vänster, bredvid bakåtpilen.



Hinder-ikon (uppe till höger)



Hinder-skärm

### Det senaste slaget

Denna funktion mäter automatiskt avståndet för det senaste slaget i läge GPS+Spårning. I läge GPS mäts avståndet manuellt.



### Åtkomst till det senaste slaget i läge GPS+Spårning

Lås upp skärmen och tryck på menyknappen (längst upp till vänster). Siffrorna på skärmen ökar när du går i bollens riktning. Detta återställs automatiskt när du väl har slagit ditt nästa slag.

## Steg 4: Under spelet (forts.)



### Åtkomst till det senaste slaget i läge GPS

Lås upp skärmen och tryck på menyknappen (längst upp till vänster) följt av "Starta" (längst upp till höger). Siffrorna på skärmen ökar när du går i bollens riktning. Repetera processen efter varje slag, om du så önskar.

### Avsluta en runda

Efter du har spelat det 18:e hålet blir du automatiskt tillfrågad om du vill avsluta rundan, vilket du i så fall bekräftar med knappen längst upp till höger. Om du inte vill avsluta rundan ska du istället trycka på knappen längst ner till höger tills du ser alternativet "Fortsätt". Bekräfta med knappen längst upp till höger. Du kan avsluta en runda manuellt när som helst genom att trycka på menyknappen längst upp till vänster och sedan bläddra igenom alternativen tills du når "Avsluta rundan". Efter du bekräftat detta längst upp till höger återgår du till startskärmen.



Avsluta rundan

# Ladda upp rundan


## Steg 1: Ladda upp data

Se till att du har aktiverat Bluetooth i mobilinställningarna innan du laddar upp data från din runda. Nästa steg är att logga in på din app och välja "Anslut" längst upp på skärmen.

Skärmen visar då att en runda behövs synkroniseras, vilket du gör genom att trycka på synkknappen. Förloppsindikatorn visar när synkroniseringen är klar och rundan har laddats upp till ditt konto.

## Steg 2: Redigera data

Redigering är en av de mest användbara funktionerna i ditt Shot Scope-system och bör höra till en regelbunden rutin.

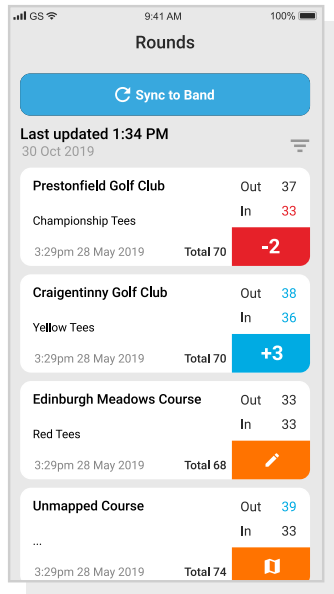

Ladda upp data

# Redigera/avsluta

Du måste avsluta en runda som du har laddat upp innan den kan läggas till din statistik. Detta säkerställer att all information är helt korrekt.



Rundor som inte har avslutats på detta sätt markeras med ett brandgult scorekort, både på instrumentpanelen och i din mobilapp.

För att avsluta en runda på instrumentpanelen klickar du på scorekortet för den relevanta rundan, följt av "Redigera/avsluta" under kartan. I mobilappen ska du trycka på scorekortet för rundan, följt av pennan eller alternativt på scorekortet på översiktssidan.

Då öppnas ett scorekort för rundan.

Därefter ska du följa de fem stegen nedan:

**Steg 1:** Välj ett handikapp i rullgardinsmenyn.

2. Sign off

17:48, 5/6/2018

Sign off

Prestonfield Golf Club  
12:30 18 Apr 2016

To Par: 66 Holes Played: 18 Penalty Shots: +1

1. Confirm handicap 14

2. Select tees  
Select the Tees that you played from before signing off.  
If your tees don't appear, tap the plus icon and create a new set.

Select Tees

Par	Score	Viewed	Par	Score	Viewed	Par	Score	Viewed
1.	- 4	✓	7.	- 4	✓	13.	- 4	✓
2.	- 2	✓	8.	- 5	✓	14.	- 5	✓
3.	- 4	✓	9.	- 4	✓	15.	- 4	✓
4.	- 2	✓	10.	- 5	✓	16.	- 5	✗
5.	- 4	✓	11.	- 4	✓	17.	- 4	!
6.	- 2	✓	12.	- 5	✓	18.	- 5	

3. Edit

4. Include this round  
Include this round in your performance statistics?

5. Round Visibility  
Making your round public will allow your score to be seen by other users in the course hub.  
Public  Followers Only  Private

6. Sign off

Det är lättare att redigera och avsluta på instrumentpanelen.

**Steg 2:** Ange vilka utslagsplatser du spelade från bland alternativen i rullgardinsmenyn. Om din utslagsplats inte finns med ska du klicka på plus-ikonen för att lägga till en ny uppsättning. I sådana fall måste du se till att angivna par för varje hål är korrekt innan du går vidare.

**Steg 3:** I Steg 3 aktiveras redigeringsknappen och du kan börja att redigera din runda. Du måste granska minst ett hål för att kunna avsluta/logga ut från rundan, men vi rekommenderar att du granskar alla hålen för att säkerställa att all information är korrekt.

**Steg 4:** När du har redigerat rundan är det upp till dig om du vill att rundan ska inkluderas i din prestationsstatistik, vilket sker som standard. För att radera rundan ska du bara flytta skjutreglaget på instrumentpanelen eller avmarkera rutan i mobilappen.

**Steg 5:** Välj därefter "avsluta" för att slutföra processen.

Ytterligare information om att redigera och avsluta finns på:  
[support.shotscope.com](https://support.shotscope.com)



Redigering på mobil

## Slå dina vänner med ledartabeller och medaljer

Tävla och spela mot andra Shot Scope-användare för att vinna medaljer och få en toppranking i våra ledartabeller.

Gå med i ledartabellerna via fliken "Tävla" i appen och på instrumentpanelen.



**James Thompson**  
Gosforth Golf Club  
Handicap 5



### Average Distance

Leaderboard		Position	
Global		150th	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: gray;">●</span> <span style="color: gray;">●</span>
Handicap	+7-5	85th	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: gray;">●</span> <span style="color: gray;">●</span> <span style="color: gray;">●</span>
Country		99th	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: gray;">●</span> <span style="color: gray;">●</span> <span style="color: gray;">●</span>
MyGolfSpy		85th	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: gray;">●</span>

# Få största möjliga utbyte av Shot Scope V3

## Öva dina slag för optimala data

För att maximera datainsamlingen är det viktigt att provsving görs utan att träffa bollen. Detta möjliggör förfining av algoritmen som spårar slagen. Vi rekommenderar att du gör flera provsving för varje slag för att ge systemet så mycket data som möjligt. Om du finner att V3 inte har spårat dina slag rekommenderar vi att du försöker igen och ökar antalet provsving.

**Besök [www.shotscope.com/getstarted](http://www.shotscope.com/getstarted)**  
för Vanliga Frågor, handledningsvideor och kundsupport



# Shot Scope Technologies Ltd

## LIMITED WARRANTY & SAFETY INFORMATION

FOR CONSUMERS PROTECTED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE. THE BENEFITS CONFERRED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS.

Shot Scope Technologies Ltd products are warranted to be free from defects in materials, components and workmanship through normal use. The Warranty Period begins on the date of purchase from Shot Scope Technologies Ltd and lasts for a period of (12) months for a new product.

If a defect in material, component or workmanship is discovered within the Warranty Period you must notify Shot Scope Technologies Ltd in writing. In no event shall such notifications be received by Shot Scope Technologies Ltd later than 14 days after the expiration of the Warranty Period. Shot Scope Technologies Ltd will, at its sole option, repair or replace any materials or components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labour, provided that the customer shall be responsible for any shipping and transportation cost. All returns must be shipped to Shot Scope Technologies Ltd service centre for assessment prior to repair or replacement.

The product is intended to be used only as a performance tracking device for sport and must not be used for any other purpose requiring precise measurement of direction, distance, location or topography. Shot Scope Technologies Ltd makes no warranty as to the accuracy or completeness of map data in this product.

Shot Scope Technologies Ltd retains the exclusive right to repair or replace (with a new or newly-overhauled replacement product) the device or software or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY. Contact [support@shotscope.com](mailto:support@shotscope.com) for a returns form and further instructions. A copy of the original sales receipt, is required as the proof of purchase for warranty services. The customer is responsible for all shipping and transportation costs, for shipping details contact Shot Scope Technologies Ltd.

## EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This limited warranty extends only to products purchased from Shot Scope Technologies Ltd or an authorized reseller.

This warranty does not apply to: (i) cosmetic damage such as scratches and dents; (ii) consumable parts, such as batteries, unless product damage has occurred due to a defect in materials, component or workmanship; (iii) damage caused by accident, abuse, water, flood, fire, or other acts of nature or external

causes; (iv) damage caused by service performed by anyone who is not an authorized service provider of Shot Scope Technologies Ltd; (v) damage to a product that has been modified or altered without written permission of Shot Scope Technologies Ltd; or (vi) damage to a product that has been not been charged or powered in accordance with the charging and powering instructions provided by Shot Scope Technologies Ltd; (vii) the product is supplied or licensed for beta, evaluation, testing or demonstration purposes for which Shot Scope Technologies Ltd does not charge a purchase price.

To the maximum extent permitted by applicable law.

All software and services provided by Shot Scope Technologies Ltd, including factory loaded software is provided "AS IS" without warranty of any kind. Without limiting the foregoing, Shot Scope Technologies Ltd does not warrant that the operation of the product, software or services will be error free. Shot Scope Technologies Ltd does not warrant that any equipment, system or network that the product software or services are used in conjunction with will be error free.

## TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY PERIOD. ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED.

To the extent not prohibited by applicable law, in no event will Shot Scope Technologies Ltd be liable for: (i) lost or erased data in connection with repair or replacement of a device; (ii) loss of revenue or profit; (iii) loss of the ability to use third party products or services; (iv) or for special, indirect, consequential, incidental or punitive damages, regardless of the theory of liability (including negligence). In the event where Shot Scope Technologies Ltd has been advised of the possibility of damages. To the extent not prohibited by applicable law, in no event will Shot Scope Technologies Ltd liability exceed the amount paid by you the consumer for the product.

Unless modified in writing by Shot Scope Technologies Ltd this limited warranty is understood to be the complete and exclusive agreement between you and Shot Scope Technologies Ltd. Superseding all prior agreements, oral or written, and all other communications between you and Shot Scope Technologies Ltd. No Shot Scope Technologies Ltd employee, agent or reseller is authorized to make any verbal or written modification, extension or addition to this limited warranty.

## ONLINE AUCTION PURCHASES

Products purchased through online auctions are not eligible for warranty coverage. Online auction confirmations are not accepted for warranty verification. To obtain warranty services, an original or copy of the sales receipt from the original retailer is required.

## TECHNICAL SUPPORT

This limited warranty is neither a service nor a support contract. Answers to technical support questions can be found at:

[support.shotscope.com](http://support.shotscope.com)



## SAFETY INFORMATION & HEALTH WARNINGS

For your personal safety and to avoid damage to device follow safety information guidelines detailed below. Failure to avoid the following potentially hazardous situations could result in serious injury:

- Always consult your Physician/Doctor before beginning or modifying any exercise program. If you have a pacemaker or other implanted electronics device, consult your Physician/Doctor before using any electronic devices from Shot Scope Technologies Ltd.
- Do not clean or wear the device when you are charging it. Always unplug the device first before cleaning it.
- Do not expose the device or any other electronics product used to charge the device to liquid, moisture, humidity, or rain whilst charging the device. Exposure to water or moisture during charging could result in damage to the electronics circuits and may result in failure or explosion.
- Do not pull or apply excessive strain or force on either the watch or the strap. Damage to the watch strap may cause damage to internal electronic circuits.
- Only use the device as detailed in the user manual.

## BATTERY WARNINGS

If these guidelines are not followed, the internal lithium-ion battery may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.

- Do not charge or use the unit in a car or similar place where the inside temperature may be over 45 degrees Celsius (113°F). To prevent damage, remove the device from the vehicle or store it out of direct sunlight, such as in the glove box.
- Do not disassemble, modify, re-manufacture, puncture or damage the device.
- Do not short circuit the battery or device by bringing the terminals in contact with metal or another object. This could cause personal injury, explosion or fire.
- Do not immerse or expose the device to water, other liquids, fire, explosion, or any other hazard.
- Do not shock the battery by dropping or throwing it.
- Do not operate the device outside of the temperature ranges specified in the temperature specifications in this manual.
- If the device or battery shows any type of damage, such as bulging, swelling or disfigurement. Discontinue use immediately and contact Shot Scope Technologies Ltd.
- Keep any exposed battery out of reach of infants or small children.

## CARE GUIDELINES

- Avoid extreme shock and harsh treatment, because it can degrade the life of the device.
- Only use a damp cloth or paper towel with water to clean the device. Do not spray with any chemicals to clean the device.
- Do not expose the device to extremely high or low temperatures.
- Do not bring the device into contact with any sharp objects. This could cause damage or scratches.
- Do not attempt to repair, modify or disassemble your Shot Scope watch; it does not contain any user-serviceable components and doing so will void the warranty.
- Use the supplied usb cable to charge the Shot Scope watch with usb compliant ports.
- If the device becomes submerged in a liquid, turn the device off, wipe excess liquid from the surface of the device and place the device in a dry area for 24 hours. In most cases the device should power up and function properly once completely dried. If the watch does not power up after following these steps contact customer support if your warranty period is still active.

## GPS NOTICE

The device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device that uses a terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.

## RADIO FREQUENCY RADIATION EXPOSURE

This device is a mobile transmitter and receiver that uses an internal antenna to send and receive low levels of radio frequency (RF) energy for data communications. The device emits RF energy below the published limits when operating in its maximum output power mode and when used with Shot Scope authorized accessories. To comply with RF exposure compliance requirements, the device should be used as described in the user guide. The device should not be used in other configurations. This device must not be co-located or operated in conjunction with any other transmitter or antenna.

The device should only be used for the intended application as stated by the manufacturer.

## POWER SPECIFICATIONS

Charging: 5V USB

## BATTERY

The device has an internal Lithium Polymer rechargeable battery The battery should only be replaced by authorized Shot Scope Technologies Ltd approved personal. A customer should never attempt to replace the battery.

## TEMPERATURE SPECIFICATIONS

Operating Temperature: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Charging Temperature: 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Storage Temperature: -10°C to 45°C (14°F to 113°F)

## PRODUCT DISPOSAL

Dispose of the Shot Scope device, battery and packaging in the accordance with local regulations. Do not dispose of the battery with regular household waste.

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly – that is, in strict accordance with the instructions in this manual – may cause interference to radio communications and television reception.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. FCC ID: 2AHWR-SS04

## CE MARKING & EUROPEAN UNION COMPLIANCE



Products intended for sale within the European Union are marked with a (CE) mark which indicates compliance to applicable directives and European norms (EN) as follows.

### DECLARATION OF CONFORMITY

Shot Scope declares that this device complies with the essential requirements and relevant provisions of Directive RED 2014/53/EU.

Go to [www.shotscope.com/doc](http://www.shotscope.com/doc) to view the Declaration of Conformity.

**Shot Scope Technologies Ltd**

**Unit 27, Castlebrae Business Centre, 40 Peffer Place, Edinburgh, EH16 4BB,  
United Kingdom**

## MODE, FREQUENCY AND POWER

Mode	Frequency	Power
Bluetooth Low Energy	2.4 GHz	10mW
RFID	13.56 MHz	<1mW

## SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. Shot Scope Technologies Ltd grant you the user a limited license to use the software embedded in this device (the "Software") in binary executable form in the normal operation of the device & product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain with Shot Scope Technologies Ltd. You acknowledge that the software is the property of Shot Scope Technologies Ltd and is protected under international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the software, for which source code is not provided, are valuable trade secrets of Shot Scope Technologies Ltd. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the software or any part thereof or create any derivative works based on the software.

Go to [www.shotscope.com/legal/](http://www.shotscope.com/legal/) for the latest terms and conditions, returns and privacy policies.

# *Shot Scope*

För att ta reda på mer information besök:

**[www.support@shotscope.com](mailto:www.support@shotscope.com)**

Följ våra sociala sidor för att få alla de senaste nyheterna från Shot Scope:

 Facebook: [shotscope](https://www.facebook.com/shotscope)

 Twitter: [@shotscope](https://twitter.com/shotscope)

 Instagram: [@shot\\_scope](https://www.instagram.com/shot_scope)